

# DÔME DU DALEK

PANNEAU EXTÉRIEUR ET LAMPE  
DU DISTRIBUTEUR D'ÉNERGIE DROIT


## COMPOSANTS DU NUMÉRO 5

**5A** PANNEAU LATÉRAL



**5B** AMPOULE ET CÂBLE  
DU DISTRIBUTEUR D'ÉNERGIE

**5C** GLOBE D'AMPOULE  
DU DISTRIBUTEUR D'ÉNERGIE

**AM** 5 VIS PM DE 2,6 X 5,0 MM  
(DONT 1 DE RECHANGE)

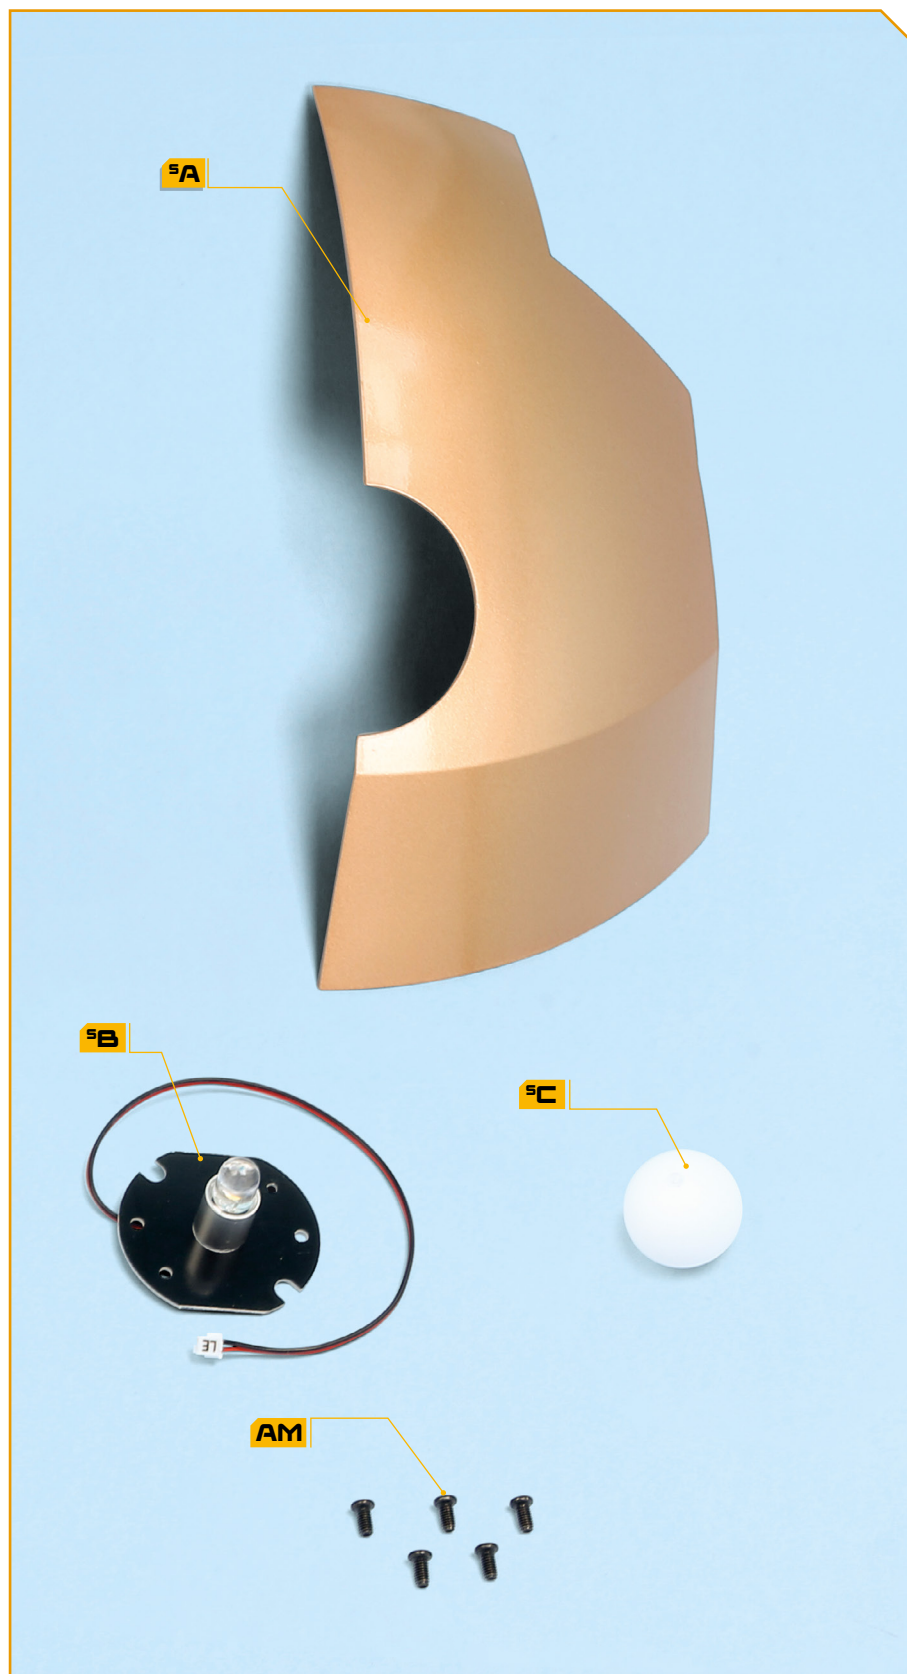

1

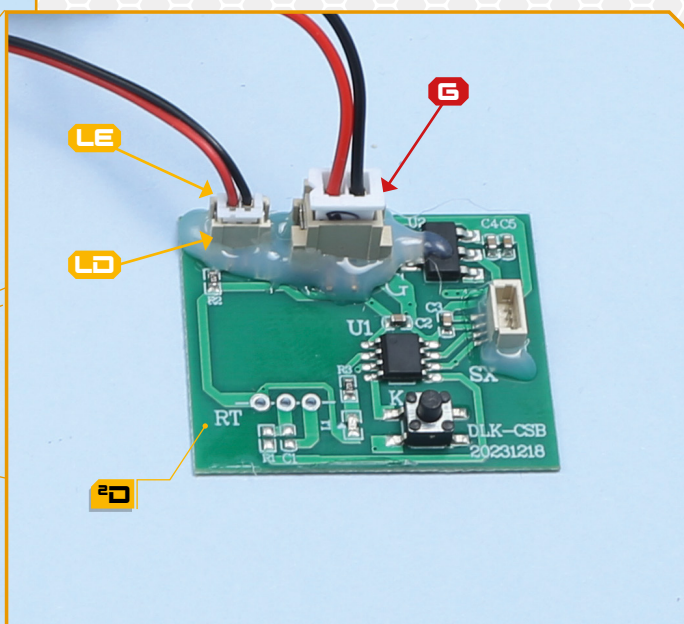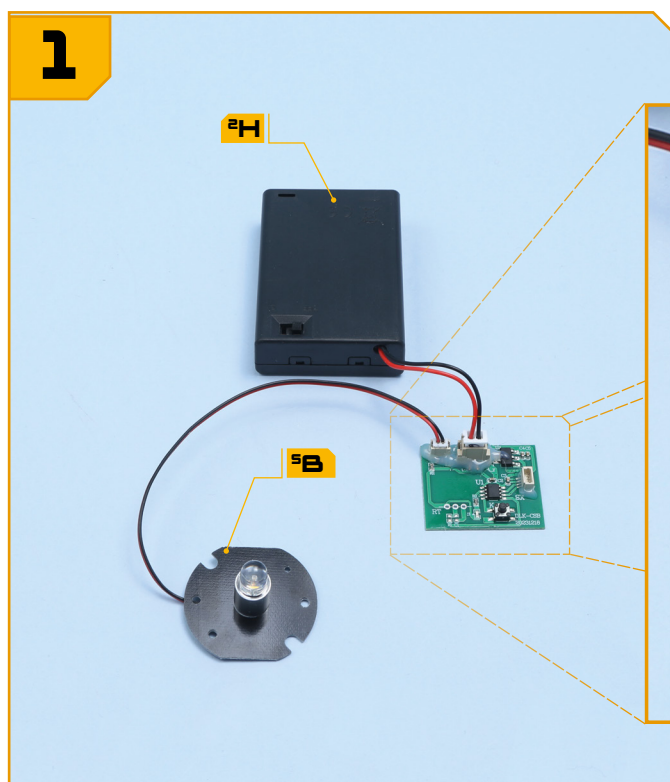

## #05-01



Prenez le circuit imprimé et le boîtier de piles du numéro 2. Insérez trois piles AA dans le boîtier de piles **2H**, puis branchez le câble marqué **G** dans le grand connecteur marqué **G** sur le circuit imprimé **2D** (voir flèche rouge sur la photo de droite).

Prenez la pièce **5B** et connectez le câble (marqué **LE**) au connecteur marqué **LD** (voir flèches jaunes sur la photo ci-dessus). Allumez le boîtier de piles **2H**. Appuyez sur le bouton du circuit imprimé **2D** afin de vérifier que l'ampoule s'allume correctement.


## #05-02

Éteignez le boîtier de piles **2H** et débranchez le câble marqué **LE** du circuit imprimé **2D**. Emboîtez ensuite le globe d'ampoule du distributeur d'énergie **5C** sur l'ampoule **5B**, comme illustré ci-dessous.

2

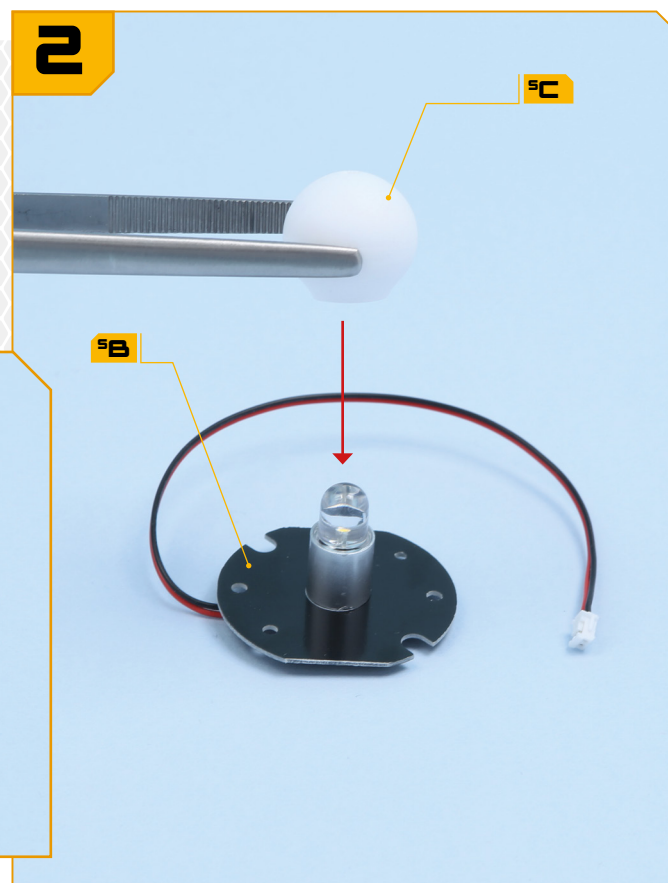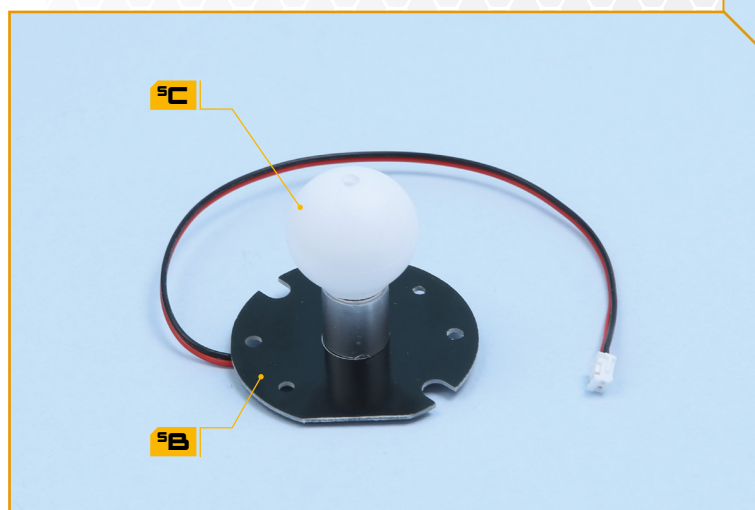

# 3

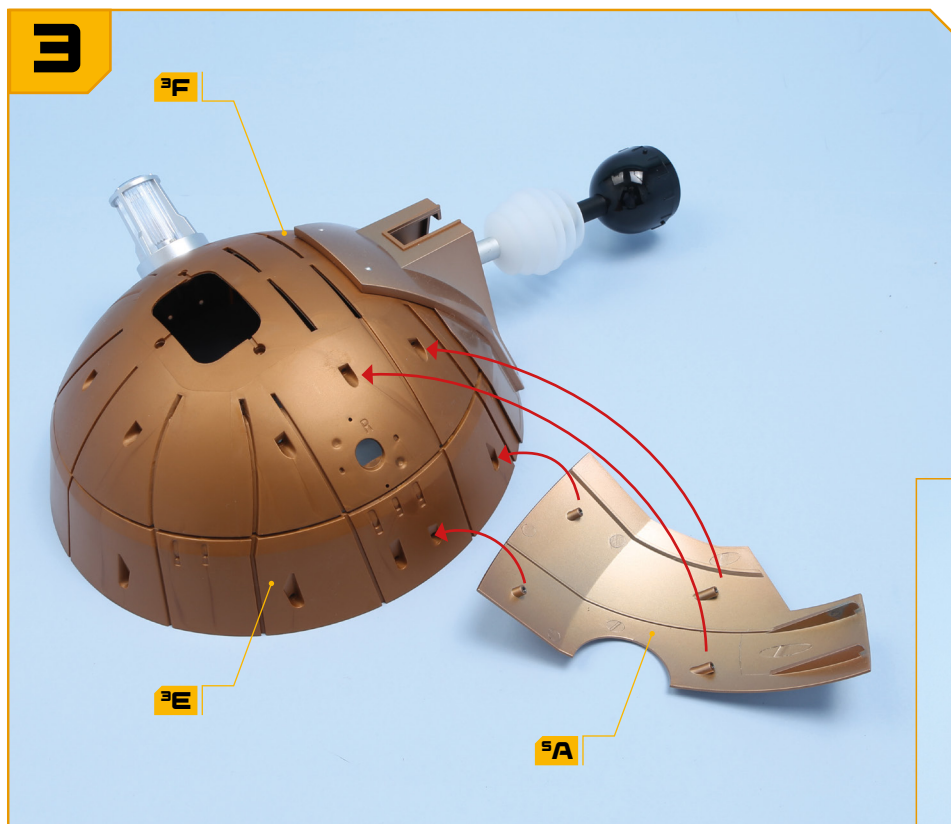

## #05-03


Placez le panneau latéral **5A** sur le côté droit de l'assemblage du dôme du numéro précédent. Les douilles de vissage du panneau s'insèrent dans les orifices du dôme (voir flèches sur la photo de gauche).




## #05-04

Retournez l'ensemble et repérez les trous de vis à l'intérieur du dôme **3F/3E** (voir cercles).

# 4

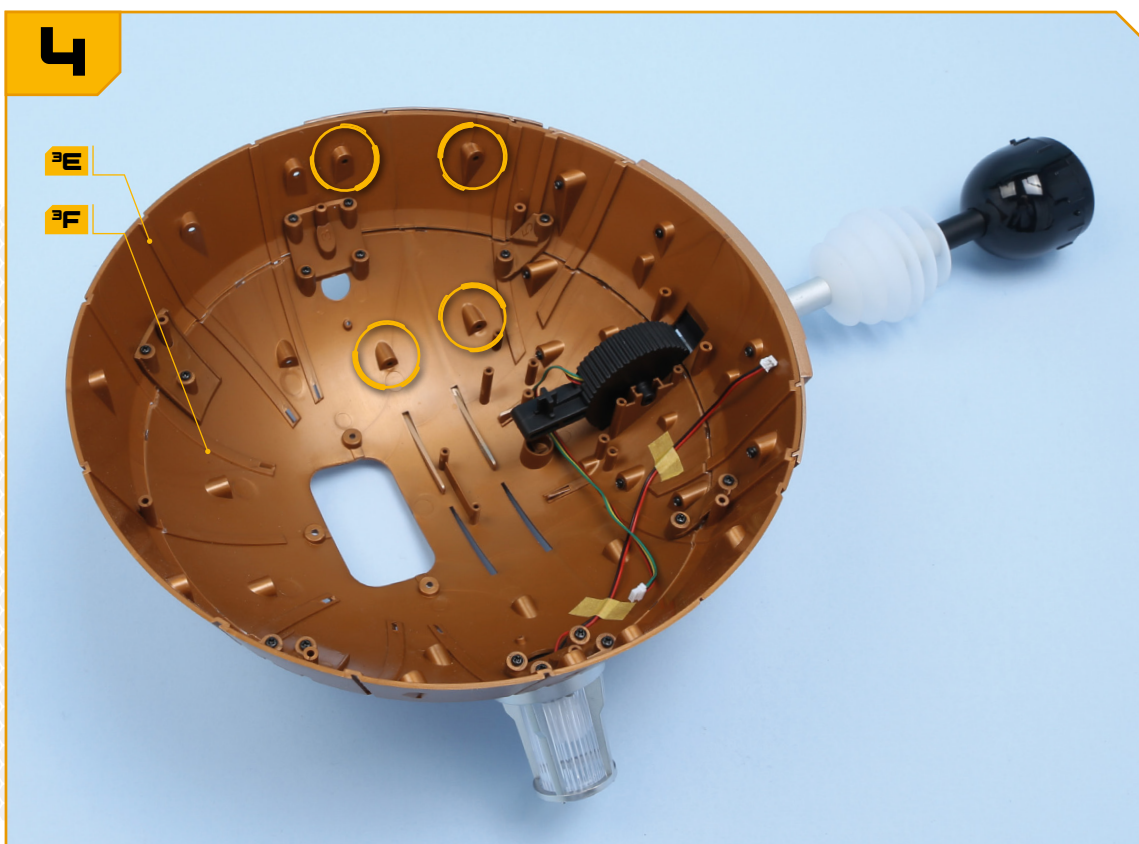

5

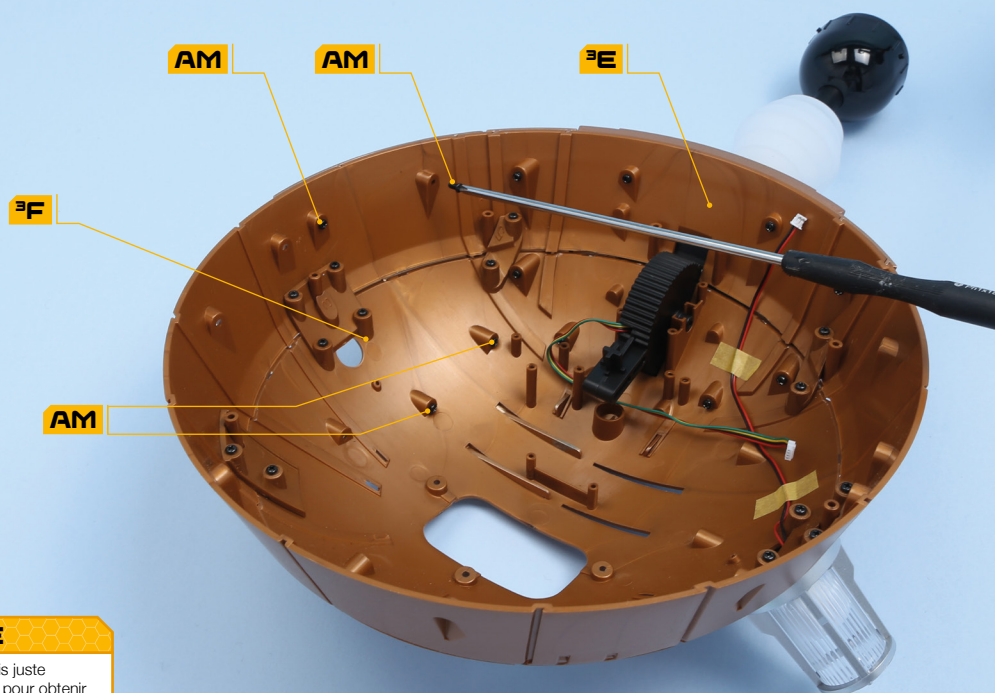**NOTE**

Serrez les vis juste ce qu'il faut pour obtenir un écartement régulier entre toutes les parties du dôme.

**#05-05**

Fixez l'ensemble à l'aide de quatre vis **AM**.


**ASSEMBLAGE TERMINÉ****#05-ASSEMBLAGE TERMINÉ**

L'ampoule du distributeur d'énergie droit a été assemblée et testée, et un panneau a été fixé sur le côté du dôme.

# DÔME DU DALEK

PANNEAU EXTÉRIEUR ET LAMPE  
DU DISTRIBUTEUR D'ÉNERGIE DROIT

6A

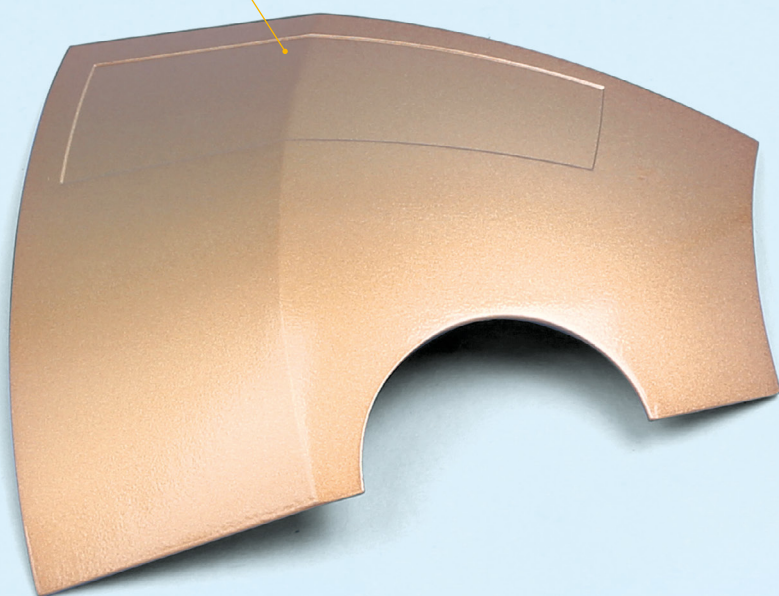

6B



AM



## COMPOSANTS DU NUMÉRO 6

6A

PANNEAU LATÉRAL


6B

DIFFUSEUR  
DU DISTRIBUTEUR  
D'ÉNERGIE DROIT

AM

4 VIS PM DE 2,6 X 5,0 MM  
(DONT 1 DE RECHANGE)


1

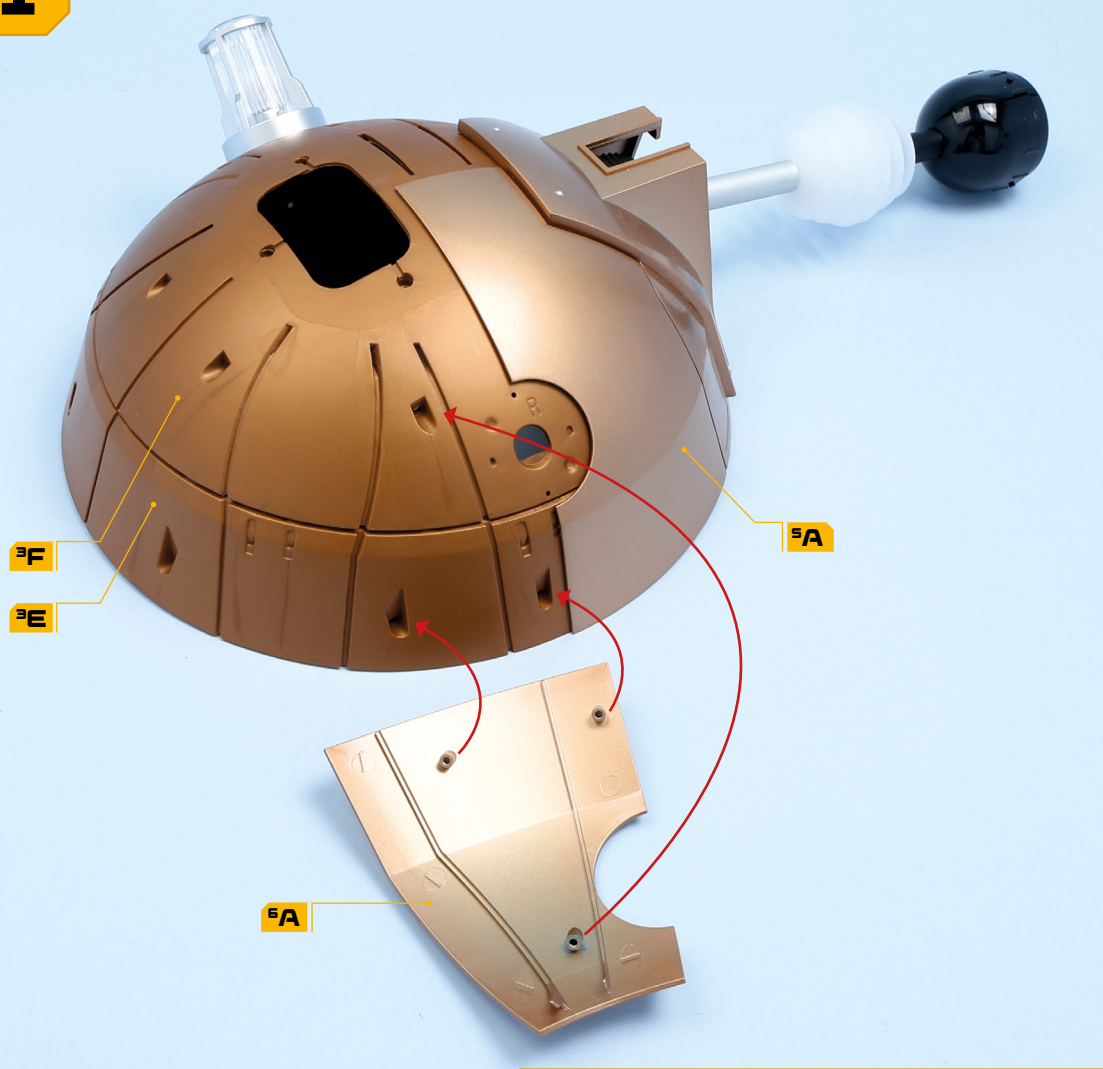**06-01**

Prenez l'assemblage du dôme **3E/3F** du numéro 5. Vérifiez l'ajustement du panneau **6A** sur le côté du dôme, à côté de la pièce **5A**. Les trois douilles de vissage de la pièce **6A** s'insèrent dans les orifices prévus sur le dôme.




# 2

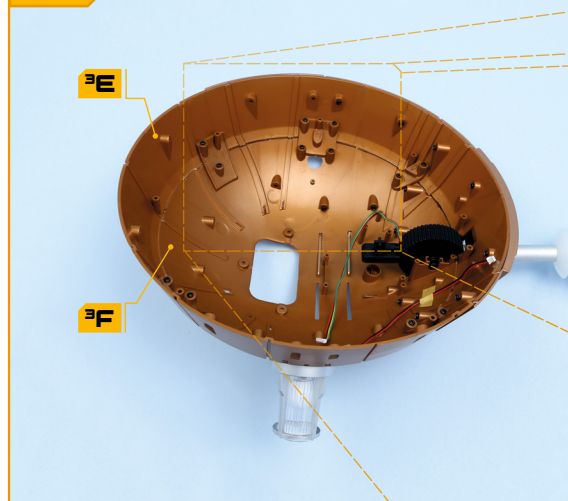

## 06-02

Retournez l'ensemble et repérez les orifices de vis (voir cercles sur la photo de droite) à l'intérieur du dôme 3E/3F.

# 3

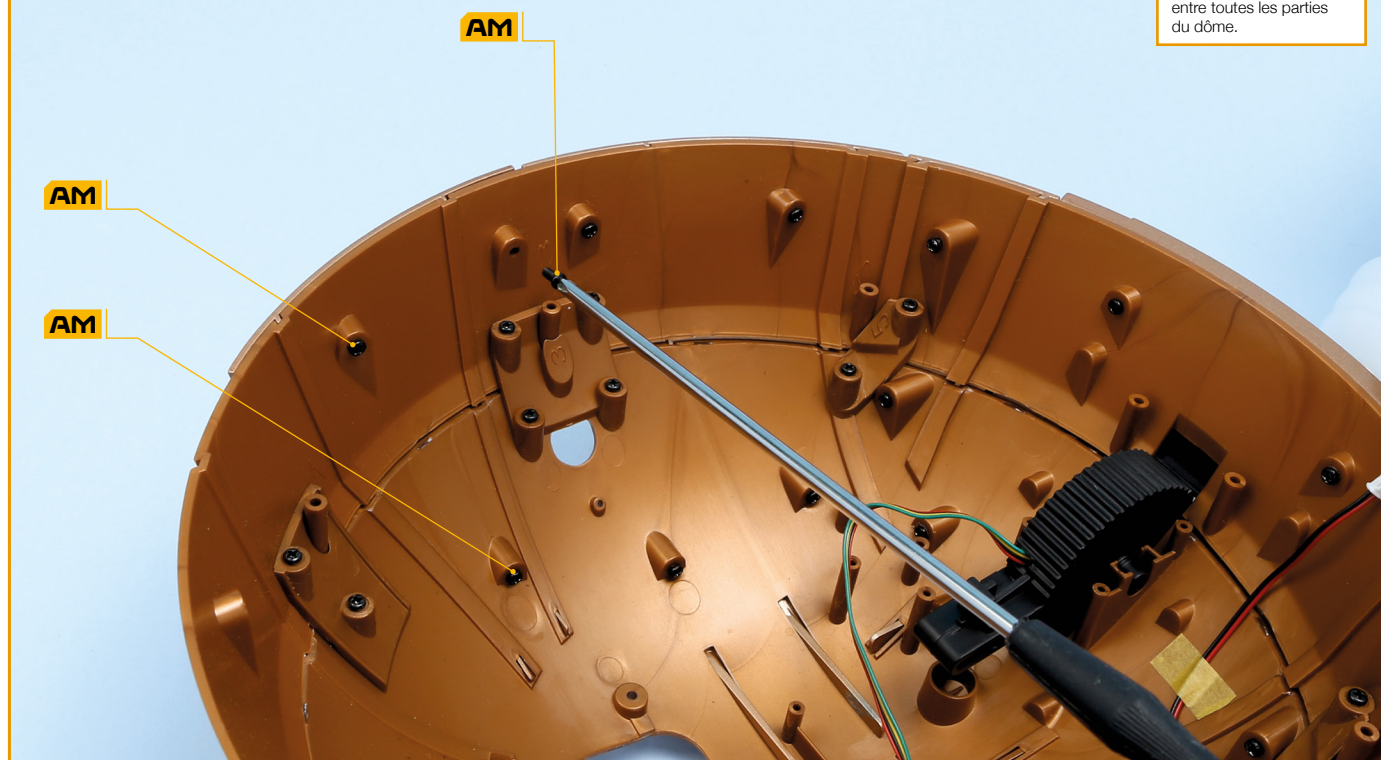


## NOTE

Serrez les vis juste ce qu'il faut pour obtenir un écartement régulier entre toutes les parties du dôme.

## 06-03

Fixez la pièce 6A à l'aide de trois vis AM.

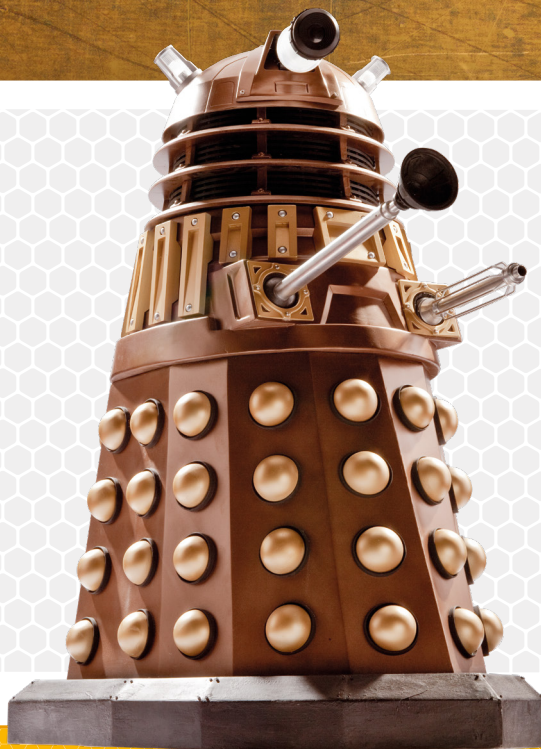

## ASSEMBLAGE TERMINÉ

## #06-ASSEMBLAGE TERMINÉ

Un deuxième panneau latéral a été fixé sur le dôme. Le diffuseur du distributeur d'énergie droit 6B sera installé dans un prochain numéro.



# DÔME DU DALEK

PANNEAU EXTÉRIEUR ET BÂTI DE LA LAMPE  
DU DISTRIBUTEUR D'ÉNERGIE DROIT



## COMPOSANTS DU NUMÉRO 7

**7A** PANNEAU LATÉRAL


**7B** BÂTI DU DISTRIBUTEUR  
D'ÉNERGIE DROIT

**AM** 5 VIS PM DE 2,6 X 5,0 MM  
(DONT 1 DE RECHANGE)

**AP** 3 VIS PB DE 2,3 X 4,0 MM  
(DONT 1 DE RECHANGE)

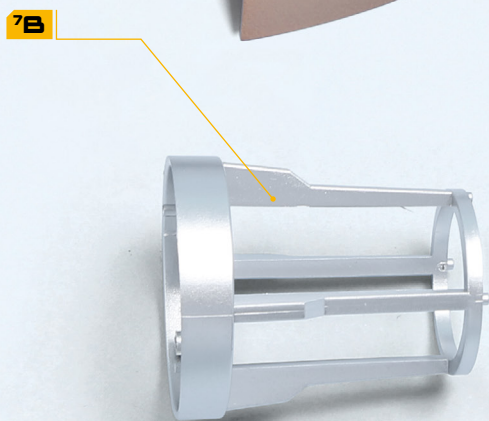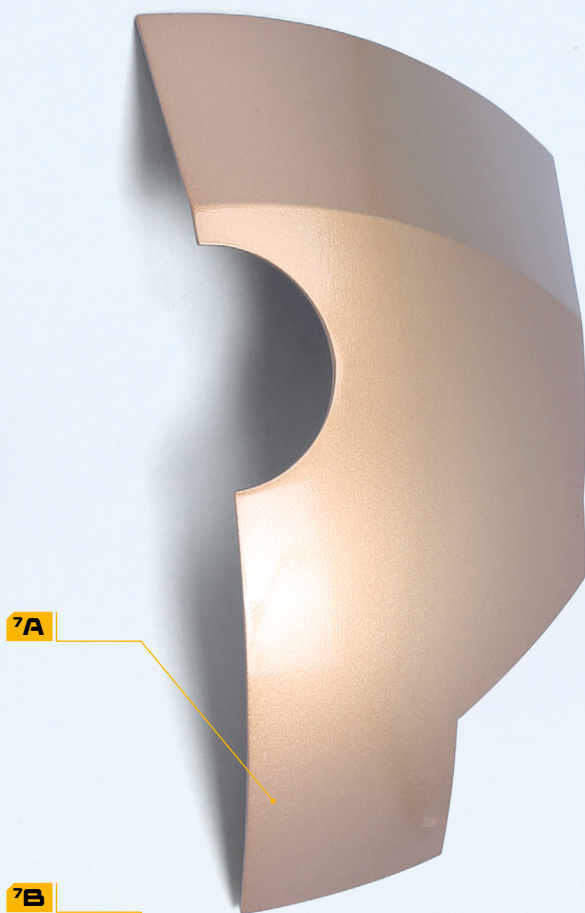


1

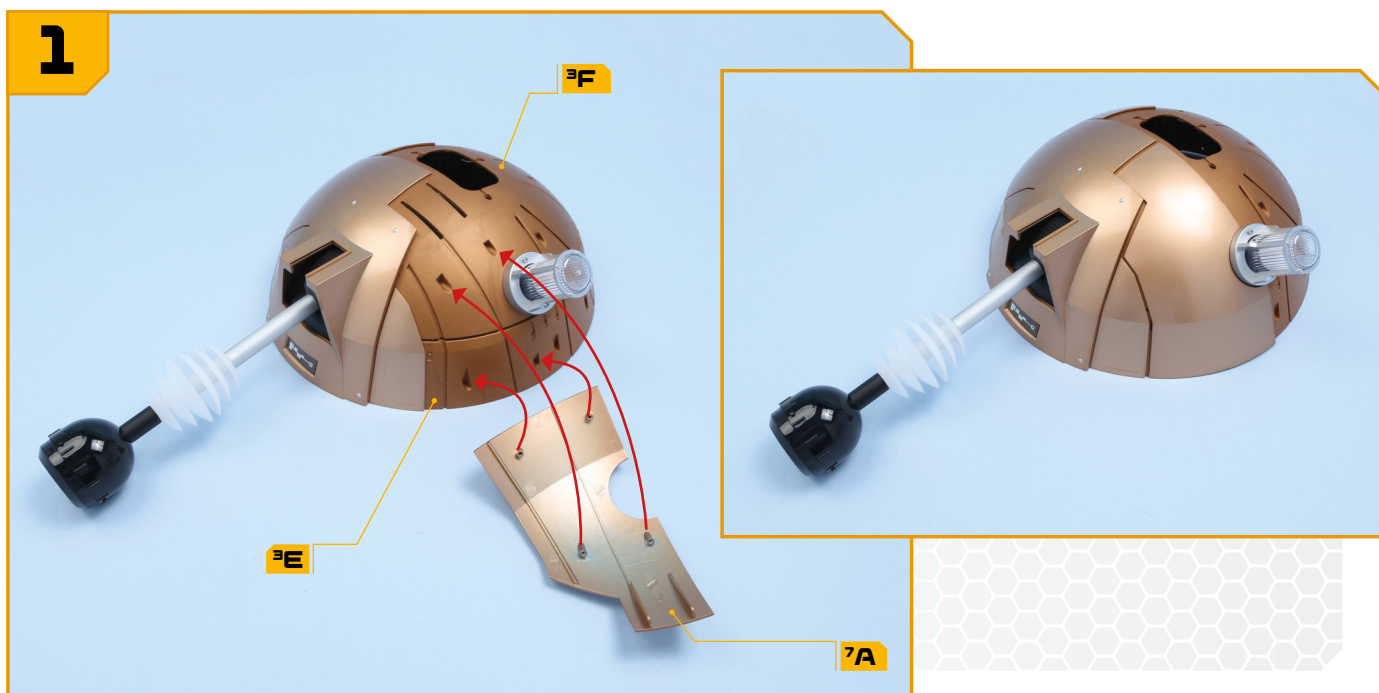

## #07-01

Vérifiez le positionnement du panneau latéral **7A** sur le côté gauche de l'assemblage du dôme réalisé au numéro précédent. Les quatre douilles de vissage de la pièce **7A** s'insèrent dans les orifices du dôme **3E/3F**.

2

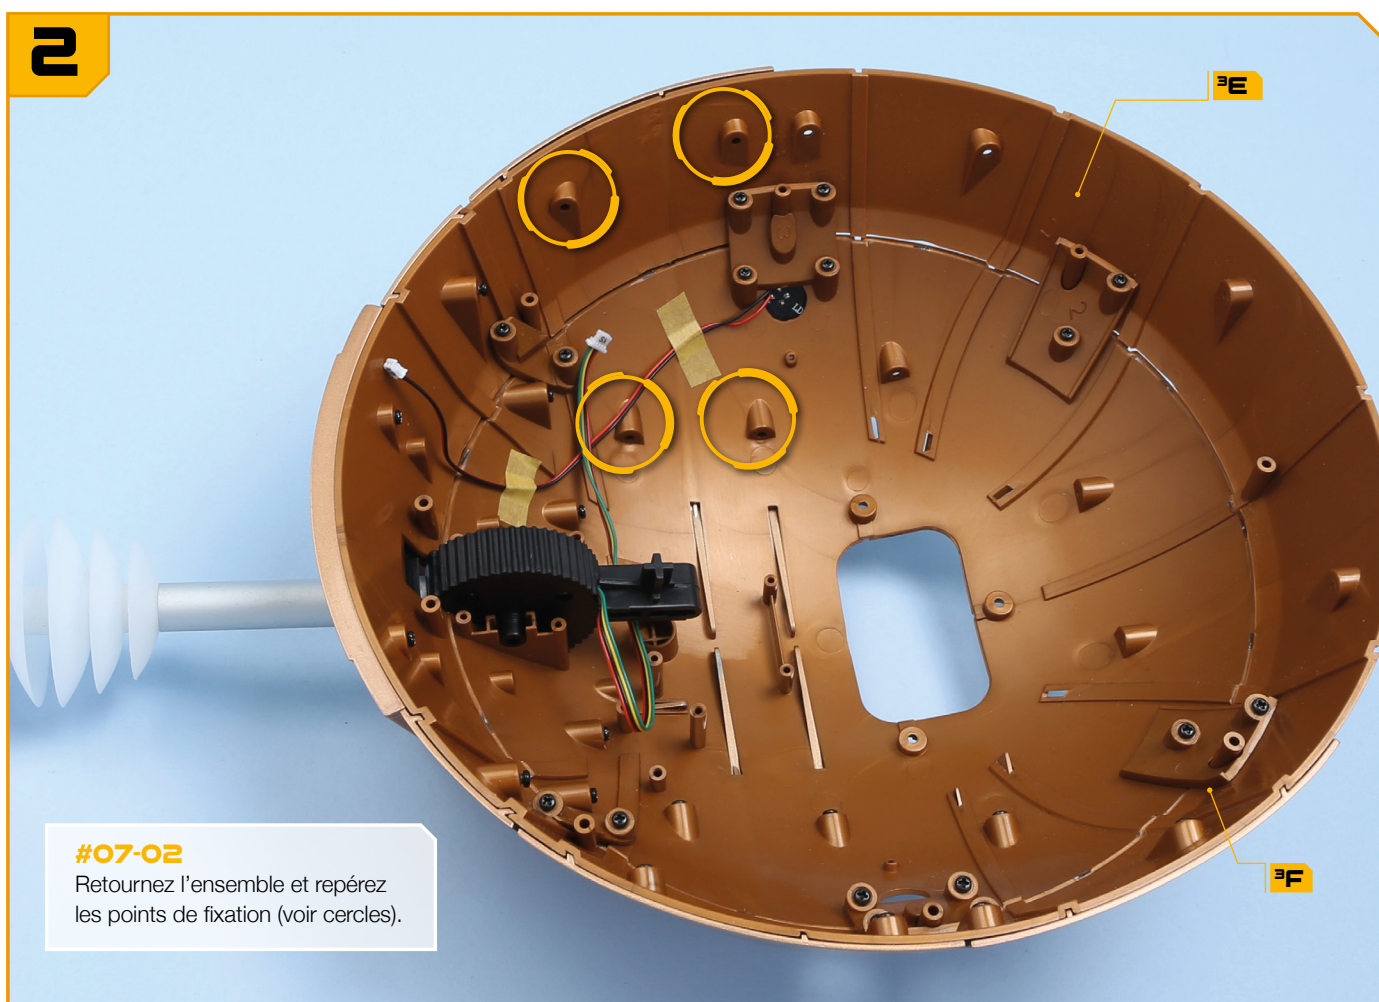

## #07-02

Retournez l'ensemble et repérez les points de fixation (voir cercles).

# 3




## NOTE

Serrez les vis juste ce qu'il faut pour obtenir un écartement régulier entre toutes les parties du dôme.

## #07-03

Fixez l'ensemble à l'aide de 4 vis **AM** (voir flèche et cercles sur la photo ci-dessous).

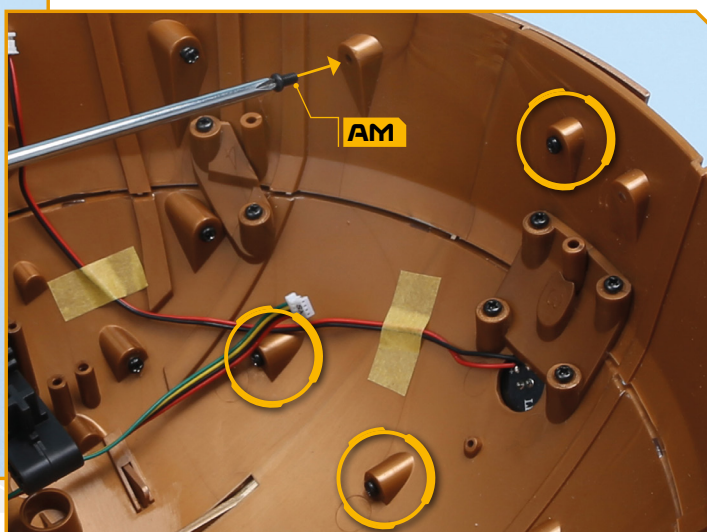

## #07-04

Insérez le diffuseur du distributeur d'énergie **6B** dans le bâti **7B**. Les ergots de tailles différentes de la pièce **7B** s'emboîtent dans les orifices correspondants de la pièce **6B** (voir cercles). Les douilles de vissage de la pièce **7B** s'alignent avec les ouvertures situées sur la périphérie de la pièce **6B** (voir flèches).

# 4



## #07-05


La photo montre les pièces **6B** et **7B** correctement assemblées.



# 5




# 6

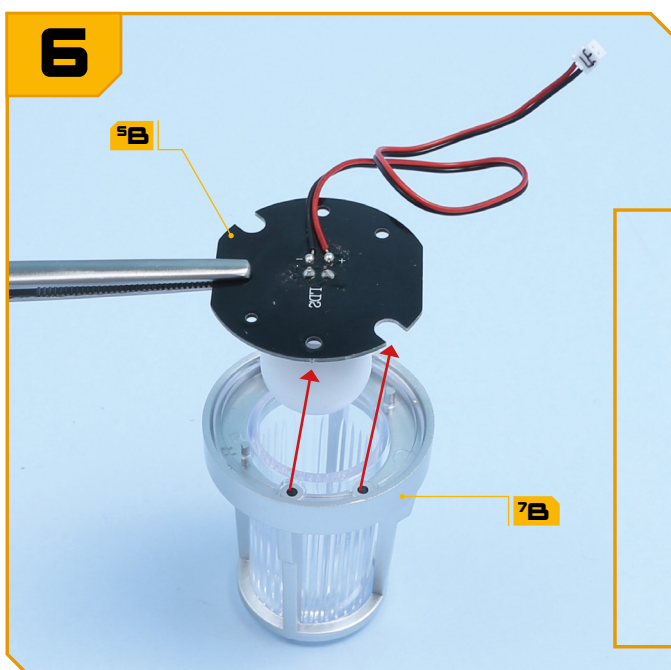


## #07-06

Insérez l'assemblage de l'ampoule du numéro 5 dans la base du bâti **7B**. Là encore, les ergots de tailles différentes de la pièce **7B** s'insèrent dans les trous correspondants de la pièce **5B**. Les douilles de vissage de la pièce **7B** s'alignent avec les trous de vis et les encoches de la pièce **5B** (voir flèches sur la photo de gauche).

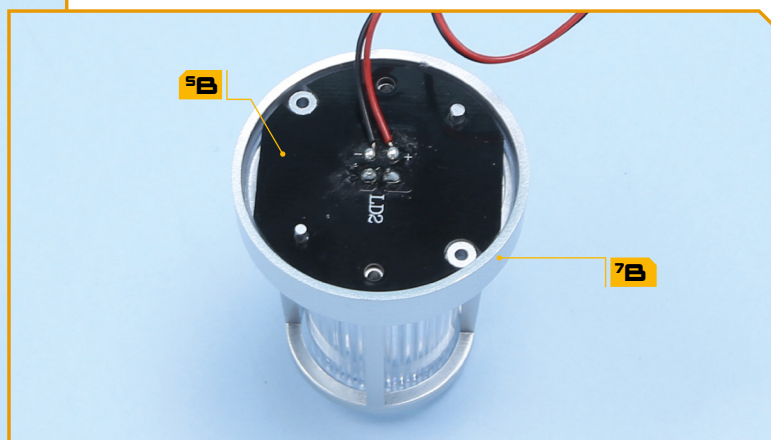

7

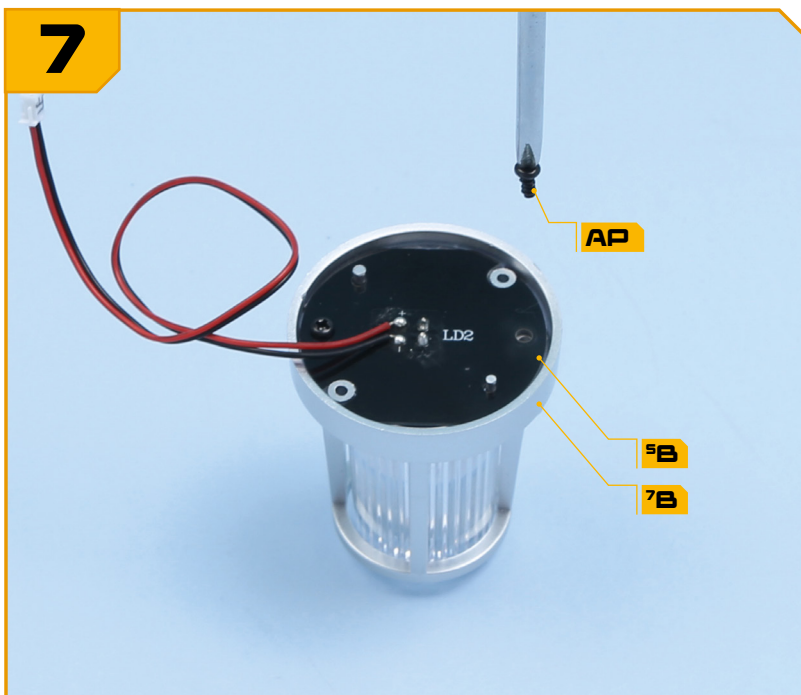

## #07-07

Fixez l'ampoule et câble  
du distributeur d'énergie **5B**  
en place à l'aide  
de deux vis **AP**.



## ASSEMBLAGE TERMINÉ

## #07-ASSEMBLAGE TERMINÉ


Un cinquième panneau a été installé  
sur le dôme et un distributeur d'énergie  
a été assemblé.



# DÔME DU DALEK

PANNEAU EXTÉRIEUR ET VIS DE FIXATION

**8A**

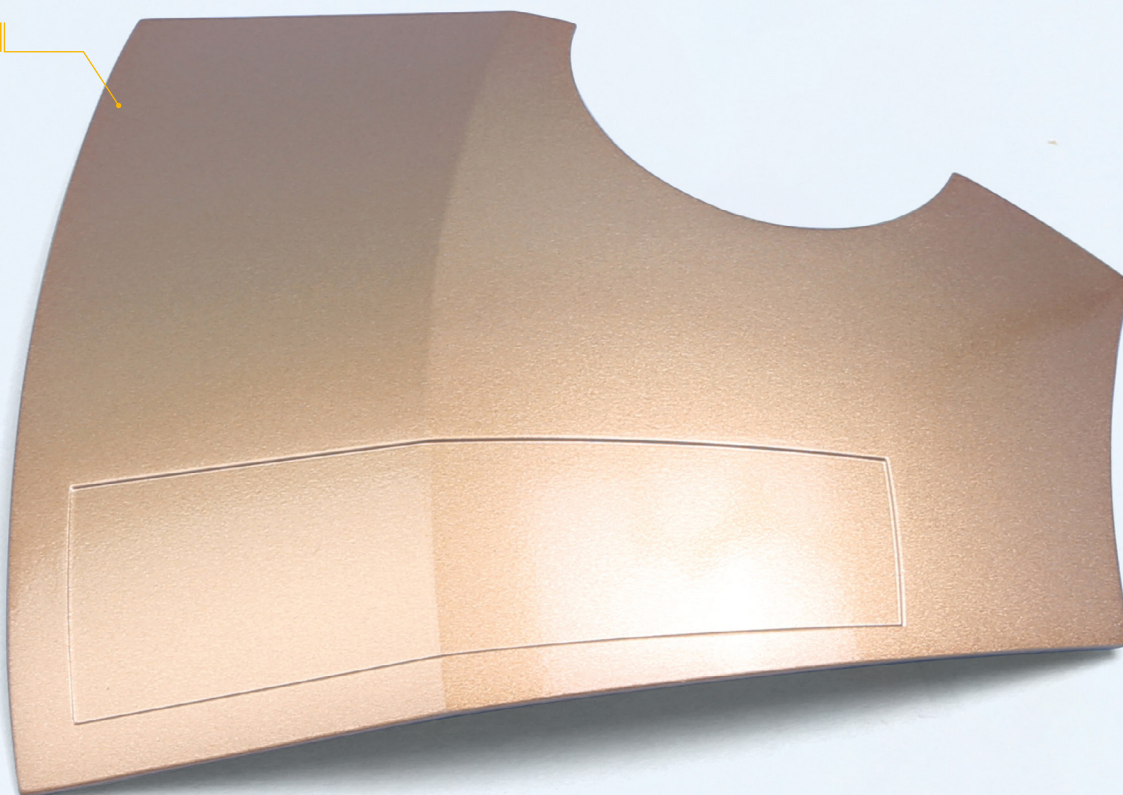

**8B**



**AM**



## COMPOSANTS DU NUMÉRO 8

**8A**

PANNEAU LATÉRAL

**8B**

3 VIS À TÊTE HEXAGONALE  
(DONT 1 DE RECHANGE)

**AM**

2 VIS PM DE 2,6 X 5,0 MM  
(DONT 1 DE RECHANGE)

1



## #08-01

Vérifiez comment l'assemblage du distributeur d'énergie du numéro précédent vient se positionner sur le dôme, entre les panneaux **6A** et **5A**. Faites passer le câble **5B** à travers l'orifice. Sur la base du bâti **7B**, repérez le petit et le grand ergot : ils doivent s'insérer dans les encoches correspondantes du dôme **3F**.


2



## #08-02

Une fois le bâti **7B** en place, fixez l'assemblage du distributeur d'énergie à l'aide de deux vis **8B** et de la clé Allen fournie avec le numéro 4.


3

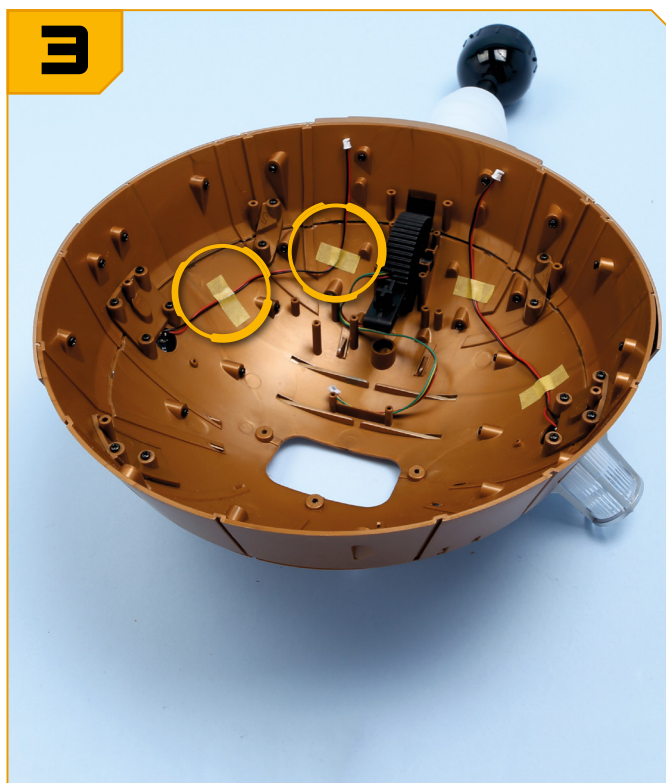

## #08-03


Retournez l'ensemble et maintenez temporairement le câble **5B** à l'aide de quelques morceaux de ruban adhésif.

4

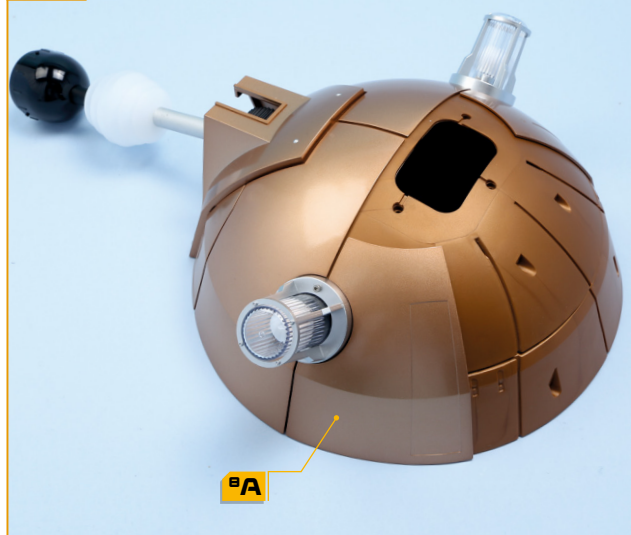


#### #08-04

De l'autre côté du dôme, vérifiez comment le panneau **8A** se positionne sur le dôme, juste à côté du distributeur d'énergie gauche. Les trois douilles de vissage situées à l'arrière de la pièce **8A** s'insèrent dans les orifices du dôme.

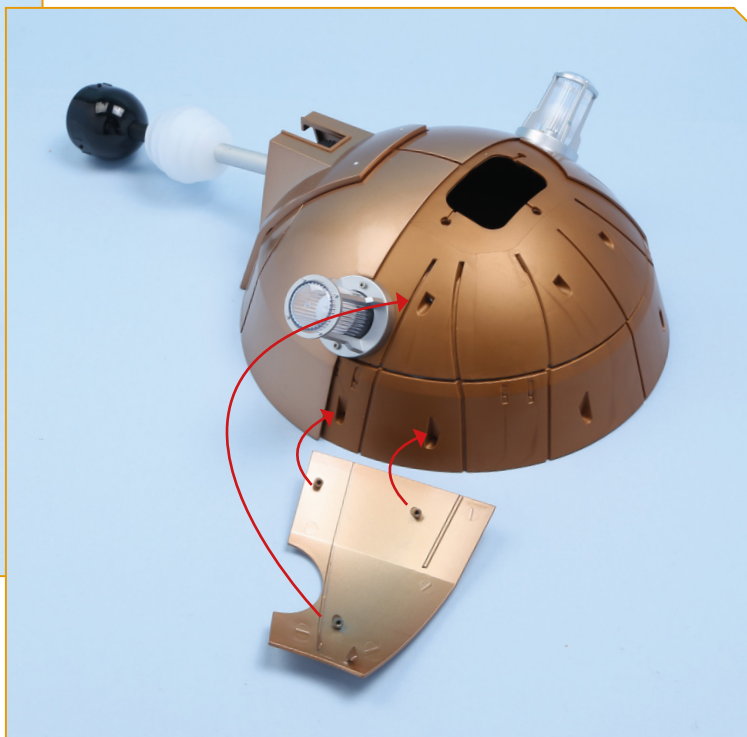


5

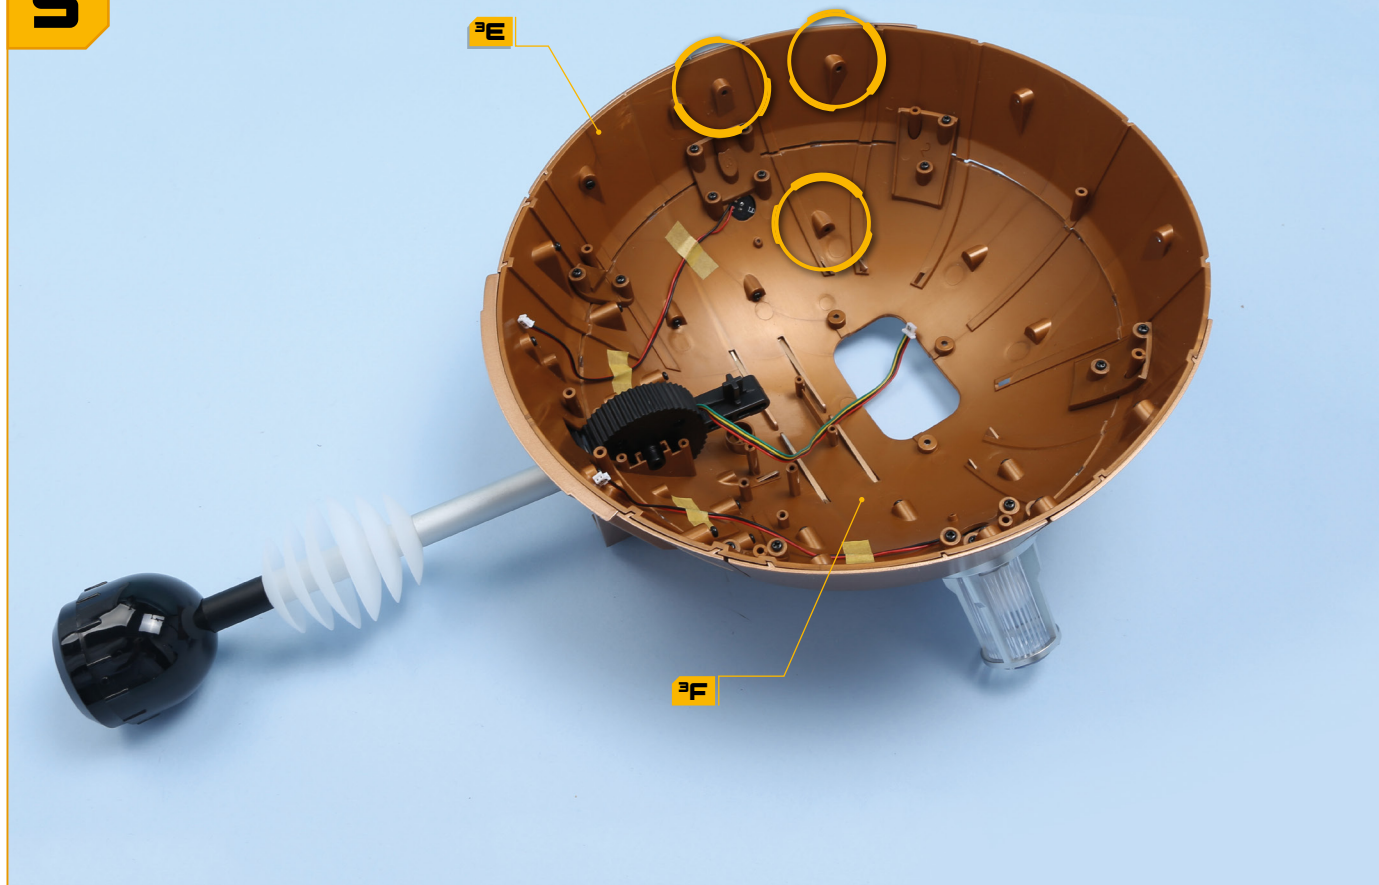

#### #08-05

Retournez l'ensemble et repérez les trois points de fixation (voir cercles ci-dessus).

6

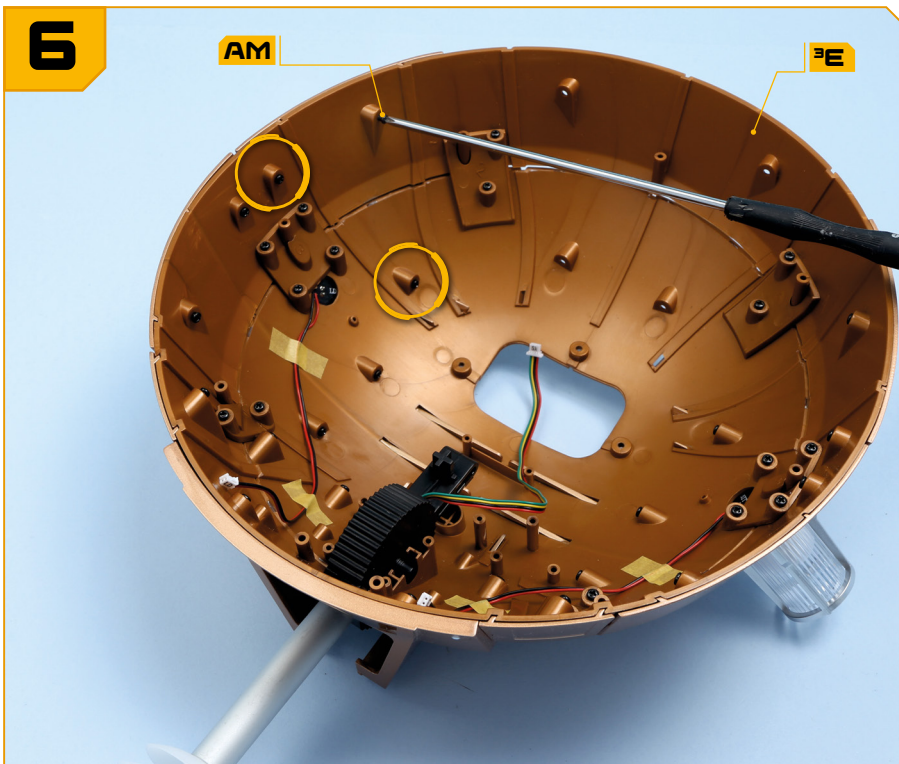

#08-06

Fixez le tout à l'aide de trois vis AM.

## ASSEMBLAGE TERMINÉ



## #08-ASSEMBLAGE TERMINÉ

L'assemblage du distributeur d'énergie et le sixième panneau latéral sont désormais installés sur le dôme.